


Uchwyt umywalkowy łukowy stały lewy - trójnóg z maskownicami seria STANDARD PLUS fi32

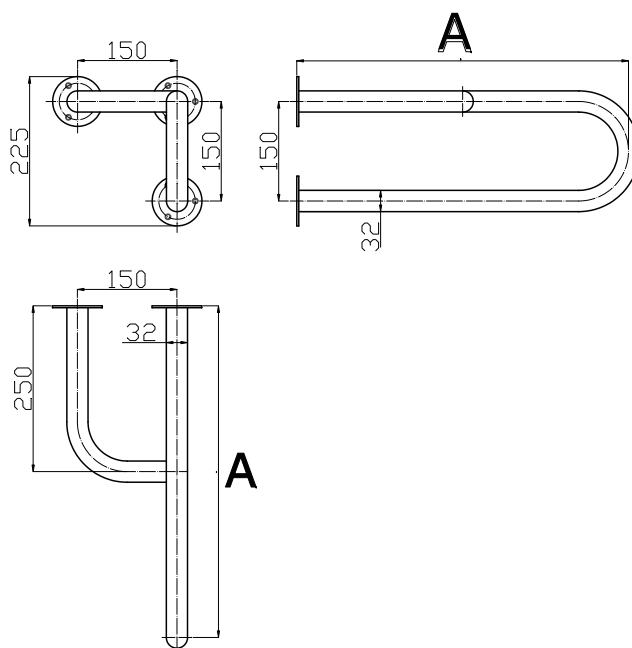

Model	A [cm]	Stal węglowa malowana proszkowo na kolor biały	Stal nierdzewna polerowana ryflowana
UUL-5	50cm	•	-----
UUL-5,5	55cm	-----	•
UUL-6	60cm	•	-----

Średnica rury: fi32


Obciążenie: 120kg

Zastosowanie: umywalka

Komplet zawiera: maskownice zakrywające śruby, zestaw śrub mocujących z kołkami

UUL 5-6 Ø32

Uchwyt umywalkowy łukowy stały prawy - trójnóg z maskownicami seria STANDARD PLUS fi32

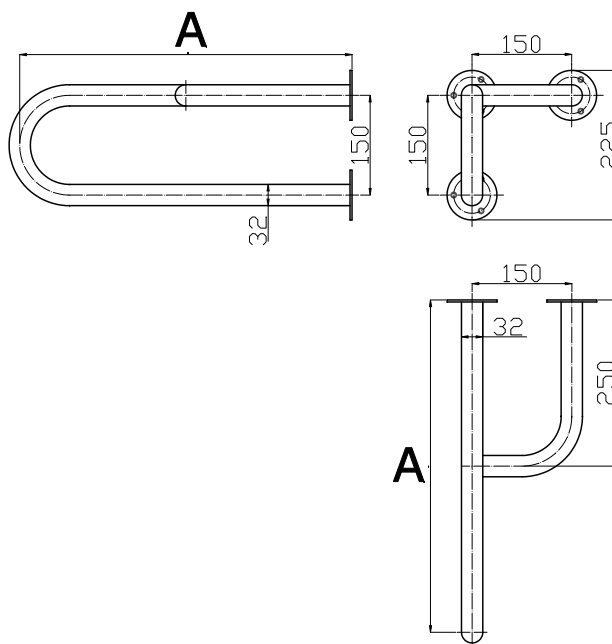

Model	A [cm]	Stal węglowa malowana proszkowo na kolor biały	Stal nierdzewna polerowana gładka
UUP-5	50cm	•	-----
UUP-5,5	55cm	-----	•
UUP-6	60cm	•	-----

Średnica rury: fi32

Obciążenie: 120kg

Zastosowanie: umywalka

Komplet zawiera: maskownice zakrywające śruby, zestaw śrub mocujących z kołkami

UUP 5-6 Ø32